

► **Versione doppio effetto**



Codifica: 1501.Ø.corsa.ⓐ

ⓐ	GUARNIZIONE
	= guarnizioni di serie
	V = guarnizioni in FPM
	T = guarnizioni in HNBR

► **Versione doppio effetto con pistone magnetico**

Codifica: 1511.Ø.corsa.ⓐ

ⓐ	GUARNIZIONE
	= guarnizioni di serie
	V = guarnizioni in FPM
	T = guarnizioni in HNBR

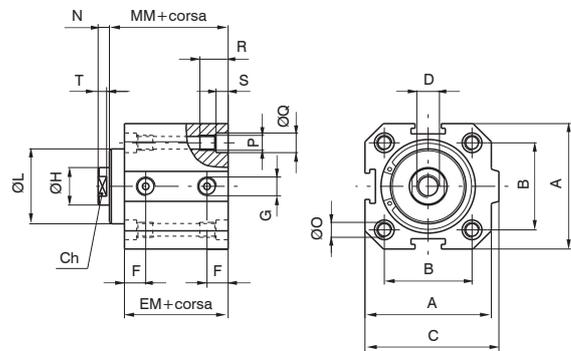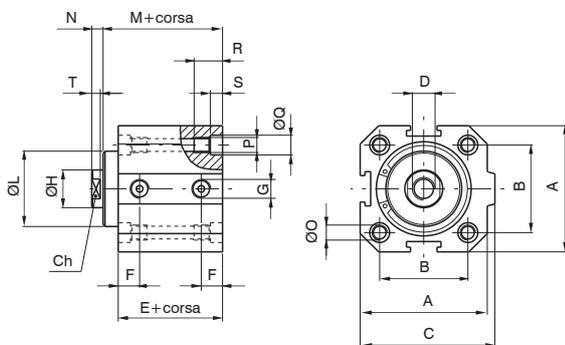

Alesaggio	20	25	32	40	50	63	80	100
A	35	41	48	57	67	80	100	120
B	26	28	32,5	38	46,5	56,5	72	89
C	39,5	44,5	52	61	71	84	106	126
D	M4x8	M5x10	M6x12	M10x15	M12x18	M12x18	M16x20	M16x20
E	29	30,5	32	33,5	35	38	44	47
EM	34	35,5	37	38,5	40	43	49	52
F	9	9,15	9,75	10,5	11	11,25	13,75	15,25
G	G 1/8"	G 3/8"	G 3/8"					
ØH	8	10	12	16	20	20	25	25
ØL ±0,05 (0/-0,1 per Ø80 e Ø 100)	17	20,5	26	31	39	40	55	55
M	32	33	35,5	39,5	43	46	51,5	54,5
MM	37	38	40,5	44,5	48	51	56,5	59,5
N	4	4	4	5	6	6	8	8
ØO	4,3	5,3	5,3	5,3	7	7	9	9
P	M5	M6	M6	M6	M8	M8	M10	M10
ØQ	7,5	8,5	8,5	8,5	10,5	10,5	13,5	13,5
R	15	18	18	18	22	22	30	30
S	4,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	8,5	8,5
T	3	3	3	4	4,5	4,5	5,5	5,5
Ch	6	8	10	13	17	17	22	22

		Non magnetico							
Peso g	corsa 0	75	110	170	260	400	600	800	1500
	ogni 10 mm.	20	30	40	60	80	100	120	145

		Magnetico							
Peso g	corsa 0	90	130	200	310	460	700	910	1620
	ogni 10 mm.	20	30	40	60	80	100	120	145

ATTUAZIONE PNEUMATICA 3